



## LUSO

Gamme	Mono Bassin		
Nombre de places (Nageur + massages)	5		
Nombre de jets de Nage	6		
Pompes Totales	5	Pompes de nage	3
Hauteur d'eau maximum	1m43		
Débit pompes de nage* (En M3/mins approx.)	1,95 m3		
Surface en m <sup>2</sup>	12,08m <sup>2</sup>		

Dimensions :	530 x 228 x 163 cm		
Surface :	12,08m <sup>2</sup>		
Nombre de places allongée(s)	0		
Nombre de places assise(s)	3 + 1 debout		
Nombre de nageur(s)	1		
Nombre de Jets total de nage	6 jets SUPERSWMM		
Nombre de pompe de nage et puissance	3 de 3 Cv		
Débit du système de nage en M3/mins (approx.)	1,95 m3		
Nombre total de jets de massage (option)	38		
Hydromassage	38	Air	--
Pompes de massage d'hydromassage en CV (Option)	1 de 2 cv		
Puissance de la pompe à Air en watts	Non disponible		
Pompes de Filtration Indépendantes ECO – Puissance en Watts	1 x 750W		
Ozoneurs	Balboa® (USA)	Puissance	200mg
Tableau de commande	Balboa® (USA)	Modèle	GS SERIES®
Carte électronique et réchauffeur de marque	Série GS BALBOA® (USA)		
Coque en acrylique renforcée multicouches	ARISTECH® (USA)		

Isolation PERMATEMP Thermique & phonique sur la coque	Série	
Châssis intégral autoporteur en acier galvanisé avec socle de répartition de charge	Série	
Habillage sans entretien périphérique haute qualité	Composite	
Poids à vide (approx.)	1200kgs	Contenance app. en Litres
Charge au sol par m <sup>2</sup> en Kgs - incl 200kgs utilisateurs - approximatif	692kgs/m <sup>2</sup>	
Coloris de la coque de série (Autres coloris en Option)	Blanc veiné	
Coloris de l'habillage de série	3 Coloris au choix	

### OPTIONS ET ACCESSOIRES :

Chromothérapie Light show (ensemble de leds à changement de coloris sur la ligne d'eau)	Série
Aromathérapie (diffusion d'arômes dans le bassin)	Option
Venturi (Réglage de la puissance individuelle des jets de nage et des postes de massage (option))	Série
Couverture isothermique séparable (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage)	Option
Cascade rétro-éclairée (Cascade d'eau avec leds et régulateur)	Option
Fontaines (Fontaines pop-up avec leds et régulateur)	Non disponible
Seau à Champagne (réfrigérable avec glace et tuyau de vidange)	Non disponible
Pack Grand Froid (Isolation 3 faces haute performance THERMIQUE ET PHONIQUE de l'habillage et du fond (sol) du spa)	Option

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT – MAJ 2021

BluelagoonSpas France ® – Designer et concepteur de Spas et Spas de nage Français

## OPTIONS ET ACCESSOIRES (Suite...) :

Barre Aquagym (Barre en inox positionnée au niveau des jets de nage)

Pack SOUND (Système Bluetooth de diffusion de musique avec haut-parleurs et caisson de basses)

Pack Désinfection + (Double système de désinfection par ozonateur et lampe UV de marque BALBOA modèle WAVEZONE®)

Pack AQUAGYM (Système de perche de nage et système de rameur avec fixations sur le bassin)

MUR AQUAGYM (Intégration d'un espace de massage du dos ou du torse dans la coque du spa de nage)

WIFI (Module WIFI de marque Balboa® pour pilotage à distance)

VARIMAX® (Système de variation électronique de la pompe de massage)

MARCHE D'ACCES (Quadruple marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa)

ASSISTANT LEVAGE DE COUVERTURE(S) (Assistant de levage de couverture(s) isothermique)

FILTRE A SABLE (Système de filtration à sable avec by-pass 3 voies)

PRE-EQUIPEMENT FILTRE / POMPE A CHALEUR (Système by-pass 3 voies pour raccordement de la pompe à chaleur)

ANALYSE D'EAU (Accessoire d'analyse des paramètres de l'eau et de posologie au traitement de l'eau)

TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE (Régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins)

Option

Option

Option

Option

Série

Option

Option

Option

Option

Option


Option

Option

Option



SPA-LUSSO

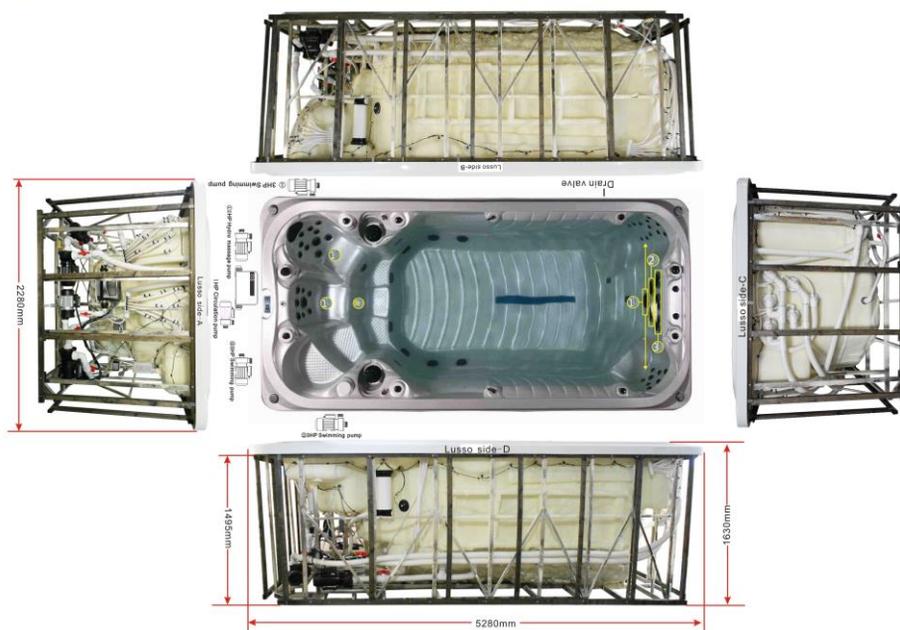

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT – MAJ 2021

## BluelagoonSpas France ® – Designer et concepteur de Spas et Spas de nage Français

### INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 10 ans    Garantie Surface : 3 ans    Garantie Plomberie : 2ans    Garantie Electriques et électroniques : 2ans    Garantie accessoires : 1 an

### INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité.

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Dimension du retour de coque en acrylique

13,5cm env.

Dimension de la couverture pliée

230 x 120 x 15/30 cm (x 2) + 230 x 150 x 15cm

Semi-Encastrement, dimensions du vide sanitaire à prévoir en périphérie du spa

70cm

Encastrement, dimensions du vide sanitaire à prévoir en périphérie du spa

70cm

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

40Amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kgs/m<sup>2</sup>

20 à 25 cm